


Splašková tlaková kanalizace obce Dolní Ředice

Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno.
Přístup k nemovitostem v koordinaci se stavbou.

termín: 1.1. - 31.10.2026
práce na sil. III/298 17 budou probíhat 6.3. - 31.10.2026


② MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLICE	Čís. dopor.
Došlo: -2. 03. 2026	Zpracovatel
Č.j.	Úkl. znak
Přílohy:	

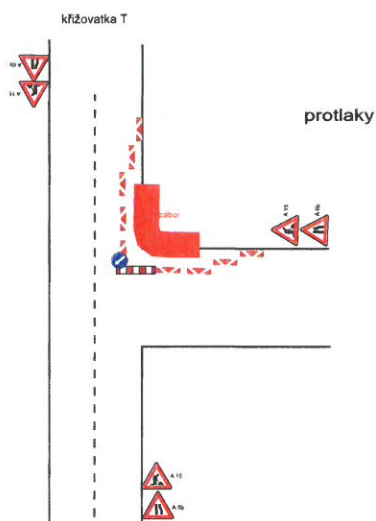

Předmětem PD je návrh splaškové tlakové kanalizace pro obec Dolní Ředice. Systém tlakové splaškové kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody od jednotlivých nemovitostí v obci na stávající ČOV v Holicích. Tlakový kanalizační systém Dolní a Horní Ředice je dimenzován pro budoucí napojení obcí Časy a Choteč. Potrubí kanalizace bude uloženo v hloubce cca 1,5m. Navrhovaná tlaková kanalizace je v dimenzích D50 až D110mm - hlavní řady a D40 až D50 podružné tlakové řady. Na potrubí budou umístěny sekční šoupata a proplachovací kusy z důvodu případného pročištění a natlakování. Jsou umístěny v nejvyšších a nejvyšších místech a jsou umístěny v zelené ploše nebo v komunikacích. Navržené potrubí je z plastových materiálů, při výstavbě je nutno přiložit kovový vodič pro možnosti budoucího vytyčení. Při přechodu vodního toku bude potrubí uloženo v chrániče s krytím min. 1,2m pod pevným dnem koryta vodního toku, v komunikacích III. tříd bude min. krytí 1,4m. V případě, že v daném místě se nachází příkop, bude dodrženo min. krytí 1,2m pode dnem pročištěného příkopu. Příčné přechody přes komunikace III. tříd budou provedeny přednostně protlakem, v případě, že nebude technicky možný, bude přechod proveden překopem. Podélné zásahy do komunikací III. tříd budou provedeny přednostně podélnými řízeními. Stavba bude probíhat při zachování průjezdu po silnicích III. tříd, vždy v jednom jízdním pruhu v délce do 50 bm a se zachováním min. šířky jízdního pruhu 2,75m.

Stavba zajistí zásobování MŠ, obchodu s potravinami a svoz komunálního odpadu. V příp. potřeby budou kontejnery na odpad přesunuty na vhodné místo.

Práce budou navazovat na již provedené práce během roku 2025 a budou dokončeny asfaltovým povrchem.

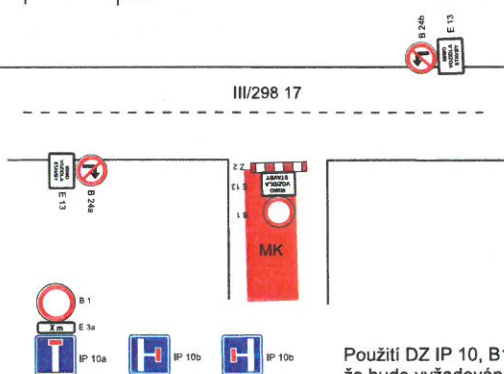

Použití DZ IP 10, B1, E3a v případě, že bude vyžadována danou situací.

Zhotovitel:	GASCO	
Kreslil:	Blanka Faltysová / tel. 601 545 613	
Zodp. projektant:		
Kontroloval:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz	
Kraj:	Pardubický	Okres: Holice
Obec:	Dolní Ředice	
Alce:	splašková tlaková kanalizace	
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ		
DATUM:	17.12.2025	
Č. ZAKÁZKY:	DIO	
STUPEŇ PD:		
MĚŘÍTKO:		
FORMÁT:	3x A3	

termín: 6.3. - 31.10.2026

The diagram illustrates a road construction zone with the following elements:

- Top Section (Approach):**
 - Sign 50-300 (Yellow diamond warning of construction).
 - Sign 50-100 (Red circle with blue border, blue arrow pointing right).
 - Sign 30 (Red circle with blue border, blue number 30).
 - Sign P7 (Blue square with white border, white arrow pointing right).
 - Sign 8) (Red circle with blue border, blue arrow pointing right).
- Construction Zone:**
 - A green rectangular area representing the construction site.
 - Dimensions: Max. 150 m (length), 5 m (width of the zone).
 - Signs 4) and 5) (Red circles with blue borders, blue arrows pointing right).
 - Sign 6) (Red circle with blue border, blue arrow pointing right).
 - Sign 7) (Red circle with blue border, blue arrow pointing right).
 - Sign 3) (Red circle with blue border, blue arrow pointing right).
- Bottom Section (Exit):**
 - Sign 5) (Red circle with blue border, blue arrow pointing right).
 - Sign 10) (Blue square with white border, white arrow pointing right).
 - Sign 8) (Red circle with blue border, blue arrow pointing right).
 - Sign 50-100 (Red circle with blue border, blue arrow pointing right).
 - Sign 1) (Red circle with blue border, blue arrow pointing right).
 - Sign 2) (Red circle with blue border, blue arrow pointing right).
 - Sign 50-300 (Yellow diamond warning of construction).
- Other Details:**
 - Sign B26 (Blue square with white border, white arrow pointing right).
 - Sign 50-100 (Red circle with blue border, blue arrow pointing right).
 - Sign 1) (Red circle with blue border, blue arrow pointing right).
 - Sign 2) (Red circle with blue border, blue arrow pointing right).
 - Sign 50-300 (Yellow diamond warning of construction).

01
02

OD 230

dvoupruh

jízdní pruh – střídavý provoz

přednost upravena svislými značkami

Další podmínky a detaily použití viz schéma 018 a textová část

- 1) Případné snížení rychlosti dle šířky pruhu x (viz schéma 033), délky pracovního místa, intenzity provozu a dalších místních podmínek.

- 2) B21a dle potřeby

- 3) Směrovací desky Z4, odstup
max. 9 m

- 4) 5x Z4 + výstražné světlo L8H dle potřeby

- 5) Příčná uzávěra v obou směrech může být též tvořena zábranou Z2 a 5 výstraž. světlý L8H dle potřeby, střídavě blikání
- platí jen pro skupinu 01
- 

- 6) Obě řady Z4 jsou zádvy k sobě

- 5x Z4 + výstrož. světlo L8H dle potřeby

- 7) Značka C4b dle potřeby u poslední Z4 se světlem ve směru jízdy – platí jen pro skupinu O1

-

- 8) Značky P7, P8 dle potřeby

- A15 (E 3a)
ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno


Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023

Splašková tlaková kanalizace obce Dolní Ředice

termín: 6.3. - 31.10.2026

DZ bude posunováno po 50m a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací, min. šíře jízdního pruhu 2,8m. Řízení SSZ bude použito v místech špatného rozhledu.

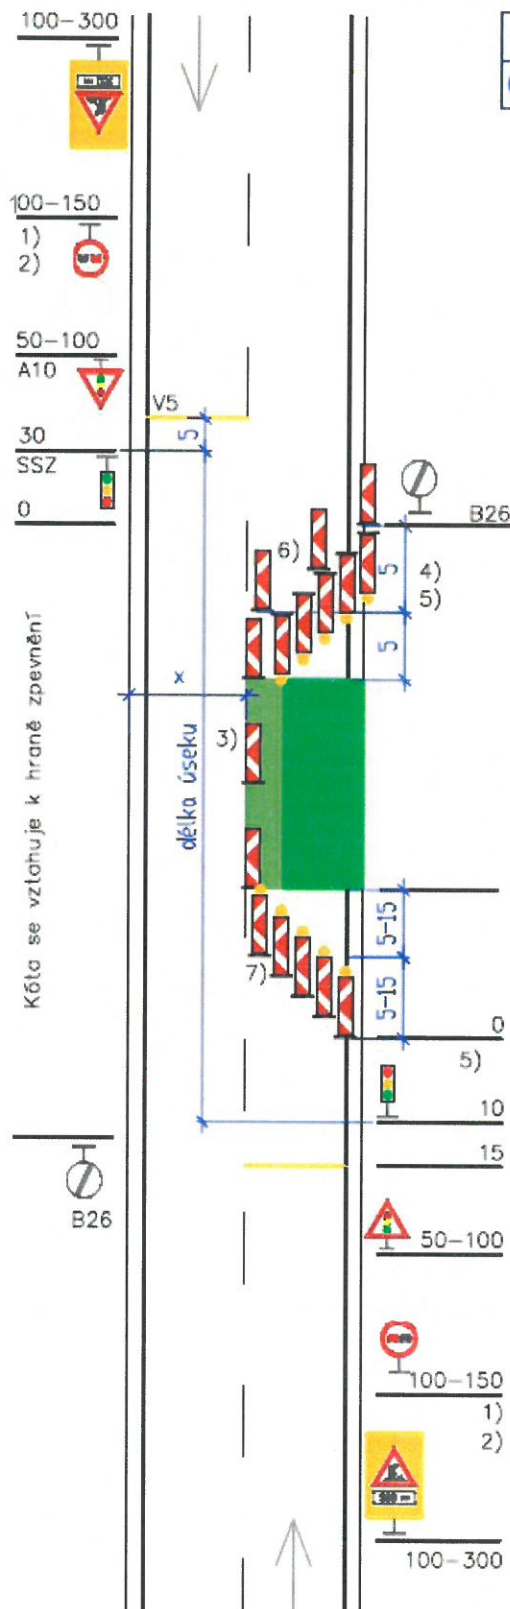

01
02

Pracovní místo

OD 231

dlouhodobé

dvoupruh

jízdní pruh – střídavý provoz

provoz řízen SSZ

Další podmínky a detaily použití viz schéma 018, textová část a metodika firmy EDIP

- 1) Případné snížení rychlosti dle šířky pruhu x (viz schéma 033), délky pracovního místa, intenzity provozu a dalších místních podmínek. Snížování rychlosti po 100 m.
U podélné uzávěry delší než 500 m se opakuje každých max. 500 m

- 2) B21a dle potřeby

- 3) Směrovací desky Z4, odstup max. 9 m


- 4) 5x Z4 + výstražné světlo L8H dle potřeby

- 5) Příčná uzávěra v obou směrech může být též tvořena zábranou Z2 a 5 výstraž. světly L8H dle potřeby, střídavé blikání – platí jen pro skupinu 01

- 5) 5x Z4 + výstraž. světlo L8H dle potřeby

- 6) Obě řady Z4 jsou zády k sobě

- 7) Značka C4b dle potřeby u poslední Z4 se světlem ve směru jízdy – platí jen pro skupinu 01



A15 (E 3a)
ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno

Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023