


LEGENDA VTOKOVÝCH A VÝTOKOVÝCH OBJEKTŮ:

OBNOVENÍ DNA VTOKOVÉHO A VÝTOKOVÉHO OBJEKTU - KAMENNÁ DLAŽBA


OPĚTOVNÉ VÝSPÁROVÁNÍ DNA VTOKOVÉHO A VÝTOKOVÉHO OBJEKTU - BETON

LEGENDA SO 101 - KOMUNIKACE:


- VOZOVKA - PLNÁ KONSTRUKCE - SMA 16S 50mm, SPOJOVACÍ POŠTRÍK 0,4kg/m², ACL 22S 80mm, SPOJOVACÍ POŠTRÍK 0,5kg/m², VMT 22 100mm, CEMENTOVÁ STABILIZACE 180mm, ŠD, 250mm, ÚPRAVA VÁPNEM 300mm
- VOZOVKA - OBRUSNÁ VRSTVA - SMA 16S 50mm, SPOJOVACÍ POŠTRÍK 0,4kg/m², ACL 22S 80mm, SPOJOVACÍ POŠTRÍK 0,5kg/m²
- BETON - PRSTENEC, PRO NADMĚRNÝ NÁKLAD - BETON C30/37 XF4 270mm, SC C8/10 180mm, ŠD, 150mm
- KAMENNÁ DLAŽBA - SRPOVITÁ KRAJNICE, SPLAZY - ŽULOVÁ KOSTKA 120mm + SPÁROVACÍ HMOTA, LOŽE Z MC 50mm, SC C8/10 350mm, ŠD, 240mm
- DELÍČI OSTRŮVKY - ŽULOVÁ KOSTKA 120mm + SPÁROVACÍ HMOTA, LOŽE Z MC 50mm, SC C8/10 350mm, ŠD, 240mm
- DELÍČI OSTRŮVKY - ZELENĚ (NÍZKÉ KEŘE) / PROSTOR PRO PROVEDENÍ OPATŘENÍ NA ZAMEZENÍ PRŮHLÉDU KŘÍŽOVATKY
- SVAHOVÁNÍ - OHUMUSOVÁNÍ A OSETÍ / ČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU
- ZELEŇ - OHUMUSOVÁNÍ 150mm A OSETÍ
- NEZPEVNĚNÁ KRAJNICE FR. 0/32 mm - R-MATERIÁL FR. 0/22 mm
- SJEZDY - ŠTĚRK FR. 4-8 mm
- VODODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
- VÝŠKA PODSÁDKY JEDNOTLIVÝCH OBRUB
- HRANICE ÚPRAV - NOVÉ PLOCHY SE VÝŠKOVÉ NAPOJÍ NA STÁV. STAV
- NOVÉ ZKOSENÉ KAMENNÉ OBRUBY 200-300/300/500-1000 DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU
- NOVÉ KAMENNÉ OBRUBY (PŘÍČNE PRAHY) 250/200/500-1000 DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU
- NOVÉ NÁJEZDOVÉ ZKOSENÉ KAMENNÉ OBRUBY 200-300/300/500-1000 DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU
- NOVÉ KAMENNÉ OBRUBY 250/200/500-1000 DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU
- NOVÉ KAMENNÉ OBRUBY 200/50/800-1000 DO BETONOVÉHO LOŽE S BOČNÍ OPĚROU
- KAMENNÝ VODÍČÍ PROUŽEK - DVOURÁDKA ŽULOVÉ KOSTKY DROBNÉ DO BET. LOŽE
- SVODIDLA STÁVAJÍCÍ - OPRAVA, DOPLNĚNÍ POŠKOZENÝCH DÍLŮ
- SVODIDLA NOVÁ
- SVODIDLA ODSTRANĚNÁ
- ZATrubnění PŘÍKOPU DN 600, ŠACHTA
- ŠIKMÝ PROPUSTEK S KAMENNÝM OPEVNĚNÍM
- ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ODVODŇOVACÍCH ŽLABŮ - NOVÁ BETONOVÁ ŽLABOVKA DO BET. LOŽE
- DRENÁŽ DN 150
- OBRUBNIKOVÁ VŠESMĚROVÁ OBRÁZKA
- ULIČNÍ VPUSŤ, PŘÍPOJKA, DÉLKA PŘÍPOJKY
- NOVÝ STŮŽAR VO
- VÝŠKA STÁVAJÍCÍ
- VÝŠKA NOVÁ
- VÝŠKA ODVODNĚNÍ
- DZ STÁVAJÍCÍ
- DZ NOVE
- DZ RUŠENÉ

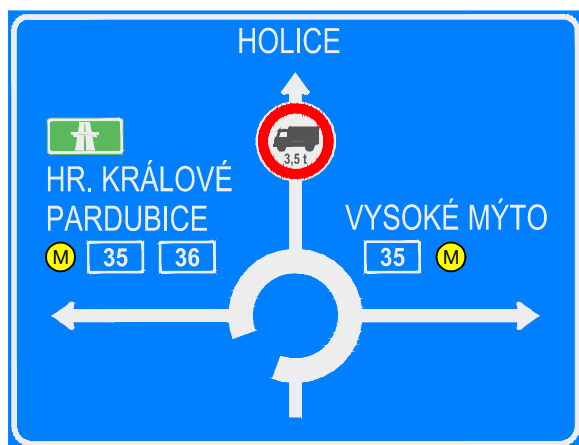


TYP 1

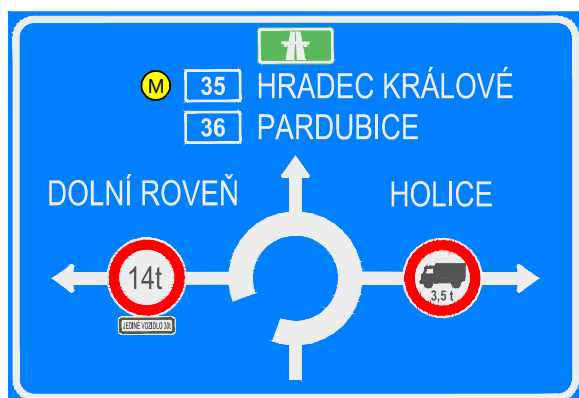

TYP 2

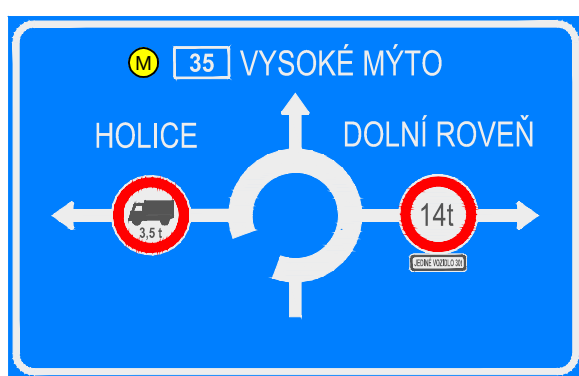

TYP 3

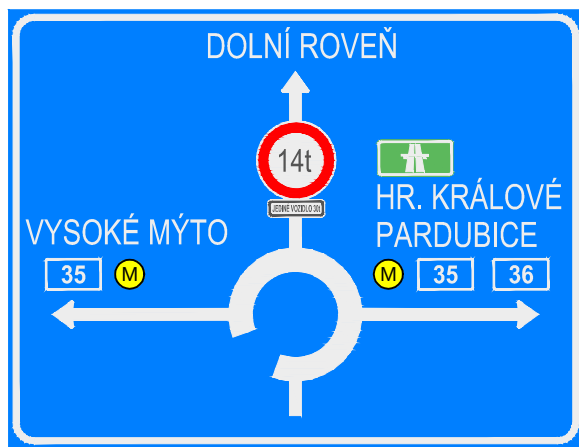

TYP 4

JOK 35m

Poznámka č. 1
Napojení živice na stávající stav bude provedeno odřezováním v šířce 0,5 m do hloubky 4 cm, ložná spára bude ošetřena spojovacím postikem, stýlká spára, trvale namáhána vnějším prostředím, bude certifikované zařita trvale pružnou modifikovanou závlkou a ošetřena živčnou emulzí a zasypána křemčitým pískem.

Poznámka č. 2
Všecké stávající poklpy a povrchové znaky stávajících stb budou výškové vyrovnány na niveletu upravovaných ploch. Po domluvě se správcem kanalizace budou vyměněny stávající mříže uličních vpustí, případně šachtových vpustí.

Poznámka č. 3
V prostoru do 2 m od stávajících vzrostlých stromů nebudou prováděny žádné stavební práce (výkopové práce, deponie zeminy, zatěžování stavební technikou). Během výstavby budou stromy chráněny bedněním. Případné odkrytí kořenového systému bude proti vysychání chráněno překrytím geotextilií a pravidelné zavlažováno.

Poznámka č. 4
Snižování jednotlivých podsádek obrub bude provedeno na délku 2,00 m.

Po prostorovém a výškovém vytyčení navrhované stavby v terénu je nutné ověřit zda výškový návrh v PD odpovídá skutečnosti. V případě rozporu je nutno kontaktovat projektanta.
Před započatím stavby je nutno vytyčit vlastnické hranice parcel.
Podzemní síť zakresleny die podkladů správců.
Před započatím zemních prací nutno vytyčit.

Souřadný systém: JTSK
Výškový systém: B.p.v.

SO190 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE SPRÁVĚ ŘSD

Zodpovědný projektant Ing. P. Nohyňák, Ph.D., MBA	Profese doprava	Vypracoval Bc. Antonín Kutvař	Kontroloval Ing. P. Novotný, Ph.D., MBA	Atelier malých okružních křižovatek Ing. Petra NOVOTNÉHO
Umístění stavby Holic, Pardubický kraj	Investor stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR	Formát 4x2A4	Číslo zakázky 26/1/22	
		Datum 2/2023	Stupeň DSP	
		Číslo kopie		
I/35 Holice, křiž. s III/32256, zvýšení BESIP				
SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ VE SPRÁVĚ ŘSD				Měřítko 1:500
				Číslo výkresu D190.2