

O1
O2

Pracovní místo

dlouhodobé

dvoupruh

krajnice

možné zúžení pravého pruhu


OD 210

Třípruh a směrově nerozdělený čtyřpruh
obdobně

- 1) Případně snížení rychlosti dle šířky pruhu x (viz schéma 034), délky pracovního místa, intenzity provozu a dalších místních podmínek.

U podélné uzávěry delší než 500 m se opakuje každých max. 500 m.

Pokud pracoviště při přerušení prací (mimo pracovní dobu) nepředstavuje vysoké nebezpečí, značky B20a se zruší nebo se rychlost zvýší

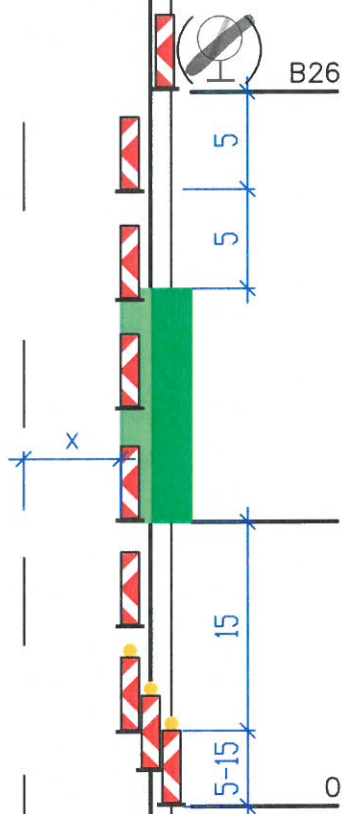

Pracovní místo

Směrovací desky Z4
odstup max. 9 m

3x až 5x Z4 (dle šířky krajnice)
+ výstr. světlo L8H

B20a
1)

A15
ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023